КЛАПАНЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ LKI



Обозначение при заказе

LKI	-	НЗ	-	...	x	...

- **Наименование**
- **Функциональное назначение:** **НЗ -** нормально закрытый
- **Ширина внутреннего сечения, мм**
- **Высота внутреннего сечения, мм**

Клапан противопожарный избыточного давления LKI предназначен для поддержания требуемого избыточного давления от 20 до 150 Па в помещениях тамбур-шлюзов, лестничных клеток, лифтовых шахт и др. , а также для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, согласно требованиям СП 7.13130.2013.

Вид климатического исполнения и категория размещения УХЛ3 по ГОСТ 15150. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -60°С до +40°.

Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.

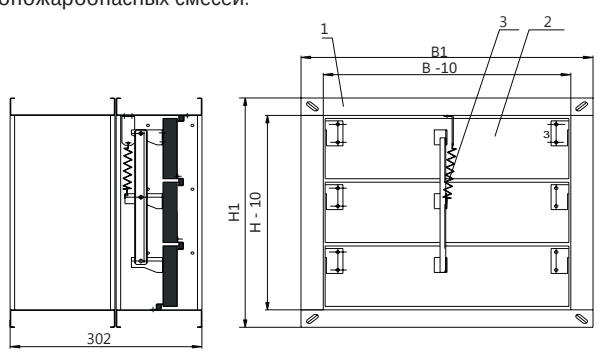

Обозначения на схемах:
1 - корпус клапана;
2 - заслонка;
3 - пружинный механизм;

B и H - присоединительные размеры (ширина и высота) клапана, мм

B1 = B + 60 мм

H1 = H + 60 мм

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Обозначение при заказе

LKRD	-	800	x	450	-(	RAL 9003	)

- **Наименование**
- **Ширина монтажного проема, мм**
- **Высота монтажного проема, мм**
- **Цвет решетки по каталогу RAL**

Площадь живого сечения решетки: 70 %
Коэффициент местного сопротивления решетки: ζ=1,7

Обозначение при заказе

LKRD	-	800	x	450	-(	RAL 9003	)	для ...

- **Наименование**
- **Ширина сечения клапана, мм**
- **Высота сечения клапана, мм**
- **Цвет решетки по каталогу RAL**
- **Наименование клапана**

Площадь живого сечения решетки: 70 %
Коэффициент местного сопротивления решетки: ζ=1,7

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ LKRD

Обозначение на схеме
B и H - габаритные размеры

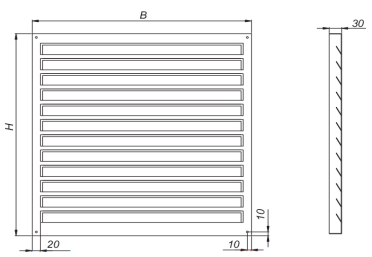

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ LKRD ДЛЯ КЛАПАНА

Обозначение на схеме
B2 - горизонтальный размер, мм; B2=B1+4,мм;
H2 - вертикальный размер, мм. H2=H1+4,мм.
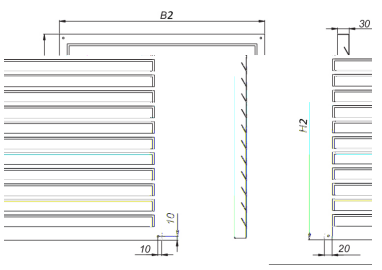
Где: B1 и H1- габаритные размеры клапана LKD